


インナー型スチール透水蓋

人にやさしい道づくりをとおして

TU蓋 U字溝用透水蓋

- ① 架台と透水蓋で構成され、順次敷設し舗装する**簡単施工**です。
- ② 透水蓋側部と本体壁部の隙間にAs合材が埋め込まれることにより、製品は本体に**堅固に固定**されます。
- ③ T-6対応です。

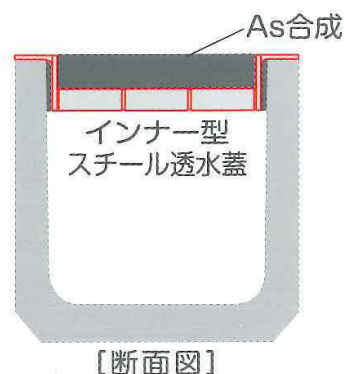

呼称	架台重さ	蓋重さ
TU240	4.5kg	8.1kg
TU300	5.7kg	10.1kg

長さ=800mm



隙間・排水口



車両載荷試験




人にやさしく安全な生活を

地域社会の安心と安全に貢献します

GR改修蓋 グレーチング改修蓋

- ① 製品を敷設し、舗装するだけの**簡単施工**です。
- ② 2車線の場合、**半日程度で完成**します。
- ③ T-25対応です。

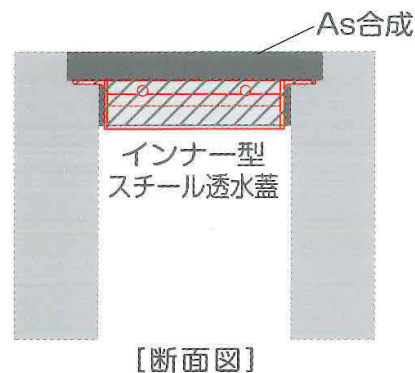

呼称	重さ
GR250	22.6kg
GR300	25.9kg
GR400	35.7kg

長さ=1,000mm

車にやさしい道づくりを

擁壁

道路用製品

集水柵

一般製品

NEXCO用製品

電気・証明設備製品

下水道製品

農業土木製品

新技術

水たまりのない道路はみんなの願いです

スチールドレーン (NETIS/QS-170033A)

舗装をカッターで切断して、製品を敷設し
モルタルを充てんするだけの簡単施工です。



佐賀駅前



佐賀市役所前



高圧洗浄機で簡単清浄



呼称	規格	重さ(kg)	用途
DK型	DK100	7.4	歩道・軽車両
	DK150	11.8	//
DC型	DC100	13.5	横断・重車両
	DC125	18.5	//
	DC150	24.6	//

長さ=1,000mm

人にやさしい道づくりを