現場打用集水桝

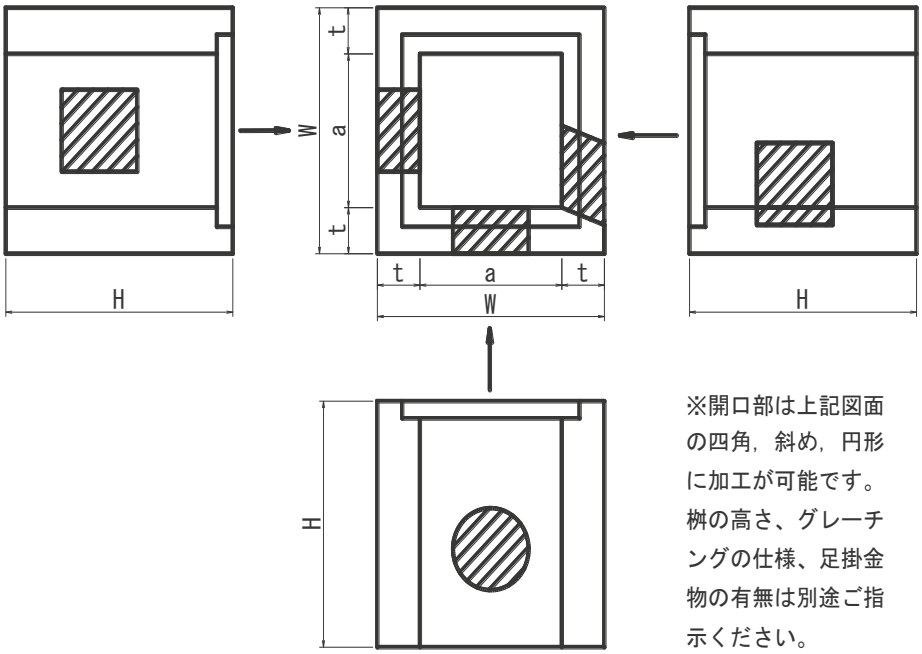

※開口部は上記図面の四角，斜め，円形に加工が可能です。
桝の高さ、グレーチングの仕様、足掛金物の有無は別途ご指示ください。

寸法表 (mm)				厚さ150㎜のインバートコンクリートの体積(m³)
a × a	W	t	Hmax	
250×250	550	150	750	0.009
300×300	500	100	1150	0.014
	600	150	1200	
400×400	700	150	1250	0.024
450×450	750	150	1500	0.030
500×500	800	150	1650	0.038
600×600	900	150	1700	0.054
	1000	200	1650	
700×700	1000	150	1750	0.074
	1100	200	1750	

寸法表 (mm)				厚さ150㎜のインバートコンクリートの体積(m³)
a × a	W	t	Hmax	
800×800	1100	150	1900	0.096
	1200	200	1950	
900×900	1200	150	1350	0.122
	1300	200	1950	
1000×1000	1300	150	1900	0.150
	1400	200	1600	
	1500	250	1200	
1200×1200	1700	250	1600	0.216

底打ちコンクリートは現場にて施工をお願いします。
桝の総重量が2,000kgを超える場合は、車上渡しとなります。
集水桝用ベースプレートも各種製造しております。（本書 P.136 参照）