


落ちふた式U形側溝



落ちふた式U形側溝1種 (Pu²)

JIS A 5372

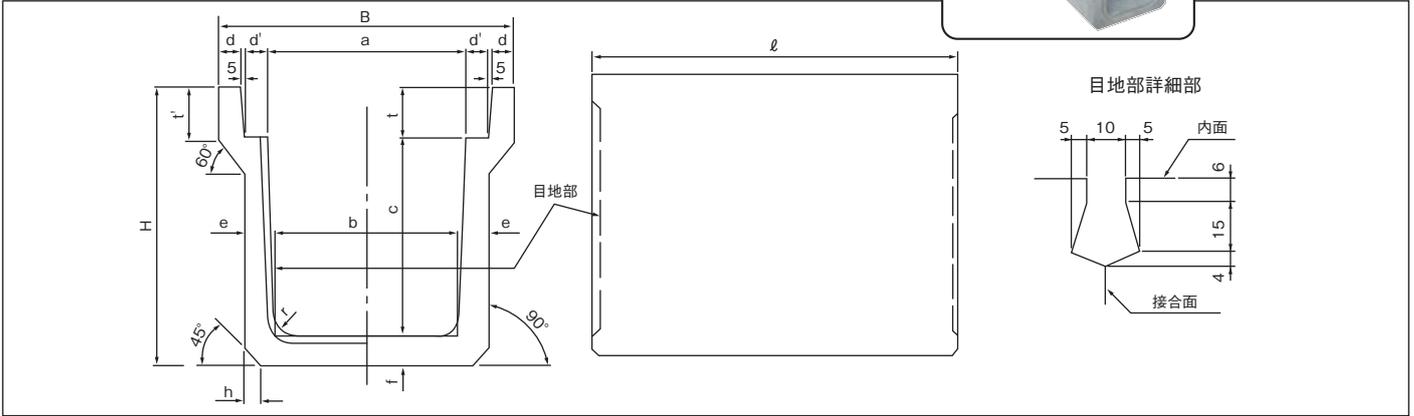

寸法・配筋・重量表


単位：mm

呼び名	寸法													参考重量 (kg)	備考	
	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	B	H			ℓ
250	250	230	250	40	55	55	55	20	90	120	50	450	395	1000	165	
														2000	289	
300 A	300	280	300	40	55	60	60	20	95	120	50	500	455	1000	174	
														2000	338	
300 B	300	270	400	40	55	65	65	20	95	120	50	500	560	1000	206	
														2000	401	
300 C	300	260	500	40	55	70	70	20	95	120	50	500	665	1000	246	
														2000	480	
400 A	400	370	400	40	55	65	65	20	110	135	50	600	575	1000	227	
														2000	436	
400 B	400	360	500	40	55	70	70	20	110	135	50	600	680	1000	250	
														2000	512	
500 A	500	460	500	45	60	70	70	20	125	150	50	720	695	1000	286	
														2000	556	
500 B	500	450	600	45	60	75	75	20	125	150	50	720	800	1000	347	
														2000	693	

※排水ドレン仕様も製造可能

落ちふた式U形側溝1種蓋 (Pc³)

JIS A 5372

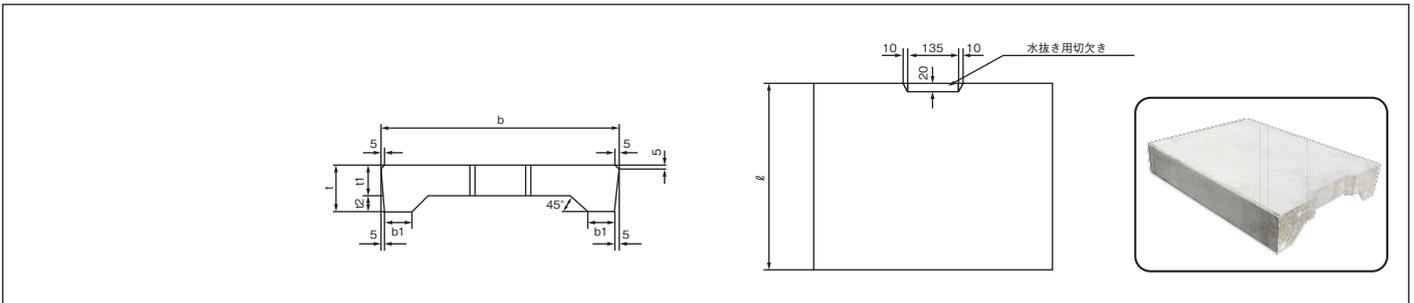

寸法・配筋・重量表


単位：mm

呼び名	寸法						鉄筋				参考重量 (kg)	備考
	b	b1	t	t1	t2	ℓ	横鉄筋		縦鉄筋			
							径	本	径	本		
250	362	50	90	55	35	500	4	6	4	3	28	
300	412	51	95	55	40	500	4	6	4	4	35	
400	512	51	110	65	45	500	4	6	4	5	47	
500	622	56	125	75	50	500	4	6	4	6	67	



落ちふた式U形側溝3種 (Pu³)

JIS A 5372

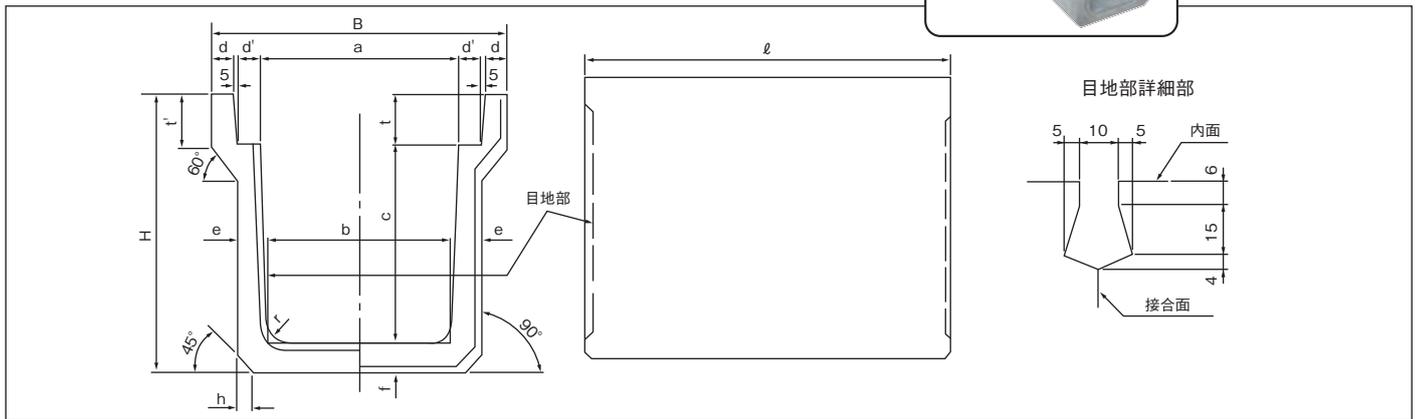


寸法・配筋・重量表

呼び名	寸法														重量約 (kg)	備考
	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	B	H	ℓ		
250	250	230	250	45	55	65	65	30	90	120	50	460	405	1000	164	
														2000	328	
300 A	300	280	300	50	55	70	70	30	95	140	50	520	465	1000	204	
														2000	421	
300 B	300	270	400	50	55	70	70	30	95	140	50	520	565	1000	235	
														2000	453	
300 C	300	260	500	50	55	80	80	40	95	140	50	520	675	1000	292	
														2000	554	
400 A	400	370	400	55	55	70	70	40	110	140	50	630	580	1000	257	
														2000	506	
400 B	400	360	500	55	55	80	80	40	110	140	50	630	690	1000	305	
														2000	604	
500 A	500	460	500	60	60	80	80	40	125	155	50	750	705	1000	344	
														2000	654	
500 B	500	450	600	60	60	90	90	40	125	175	50	750	815	1000	417	
														2000	835	

※排水ドレン仕様も製造可能 ※ノスキッド(滑り止め)加工もできます。

落ちふた式U形側溝3種蓋 (Pc⁴)

JIS A 5372

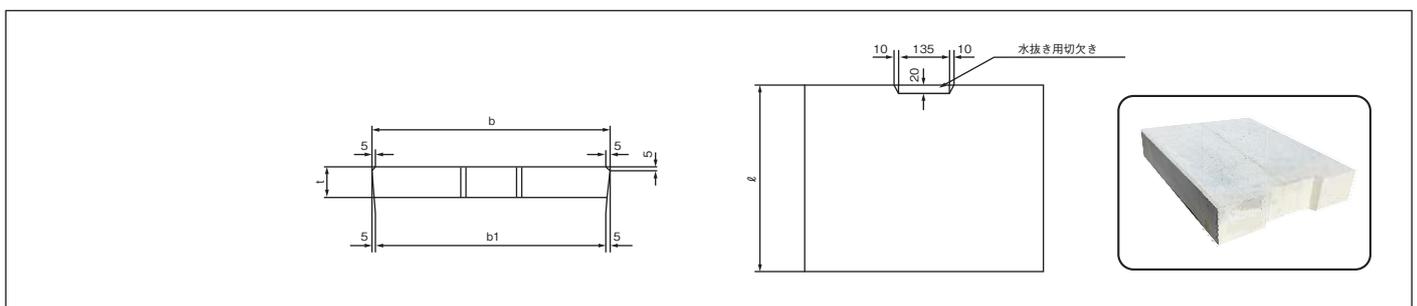

寸法・配筋・重量表

呼び名	寸法				重量約 (kg)	備考
	b	b1	t	ℓ		
250	362	352	90	500	38	
300	412	402	95	500	45	
400	512	502	110	500	71	
500	622	612	125	500	97	

注) 水抜き用切欠きは省くことができます。 ※ノスキッド(滑り止め)加工もできます。