

PC4-V

PC4準用蓋

ノンスリップ模様

スタッド20®

交互に配置された長さ20mmの突起が、片足を20個以上グリップするよう考案されたノンスリップ模様です。

BPN


滑り抵抗値 BPN値=63.8(湿潤状態)

(インターロッキング舗装技術協会推奨値 BPN=40以上(湿潤状態))

C. S. R

滑り抵抗係数 C. S. R=0.7

(国土交通省の推奨値 C. S. R=0.4以上)



導水溝

排水スリット

適所排水

メンテナンス性

砂や泥が詰まりにくい構造

■適所排水


導水溝とスリットでスムーズな排水。(性能検証済)

■施工性・メンテナンス性

水抜きと呼べる左右対称の手掛けと、
端面テーパ構造でハンドリングの向上。

■安全性

クロス模様の突起が足下をグリップし雨の日も安心。
車椅子の走行にも違和感の無いテクスチャー。

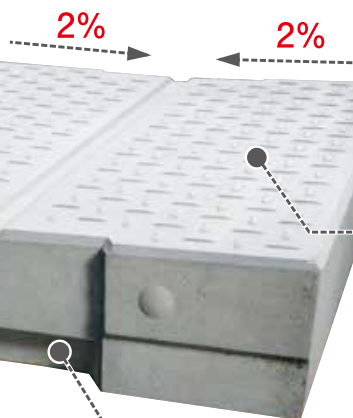

安全性


ノンスリップ

手掛け




施工性・メンテナンス性

流水イメージ

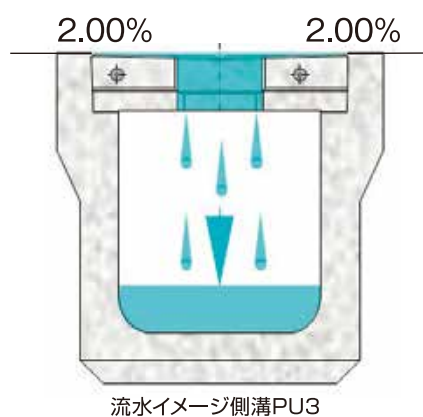


流水イメージ側溝PU3

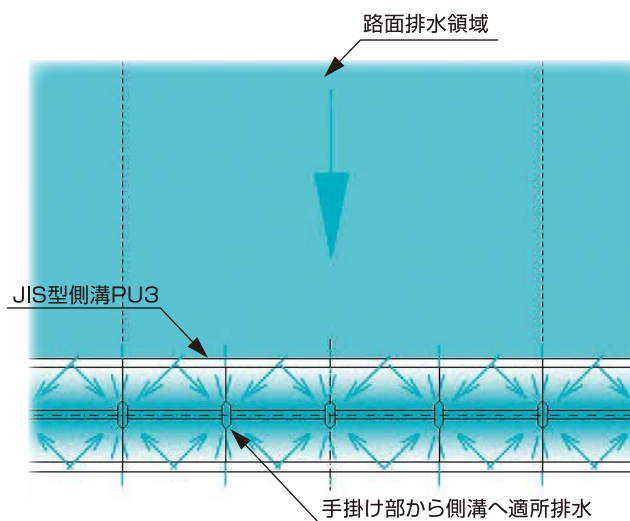

手掛け部から側溝へ適所排水

名古屋市観測所 確率年1/10における値、降雨強度120.8mm/hで算出した場合、
限界道路幅員9.94m以上を円滑に取水可能なことが検証されています。

PC4-V

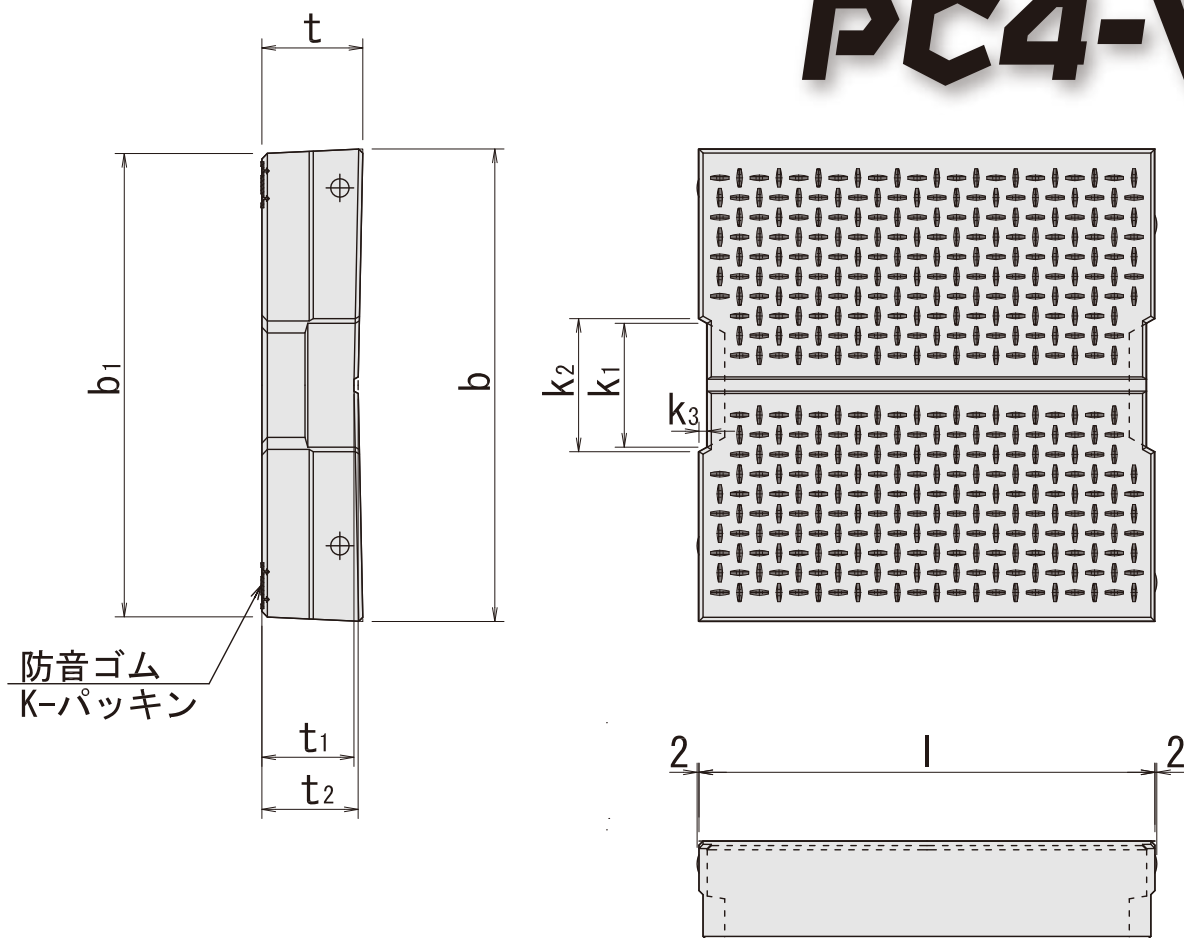

寸法・質量表

種類	呼び	寸法 (mm)									参考質量 (kg)
		b	b1	t	t1	t2	k1	k2	k3	l	
PC4-V	250	365	355	88	80	85	135	145	9	497	35 ※1
	300	412	402	95	86	91	135	145	9	497	50 ※2
	400	512	502	110	100	105	135	145	9	497	65 ※2

※1:消音シート E40×2×10m巻(250サイズ)

※2:防音ゴム付(300・400)