


◆特注基礎型枠 (NEXCO)(一般電気)

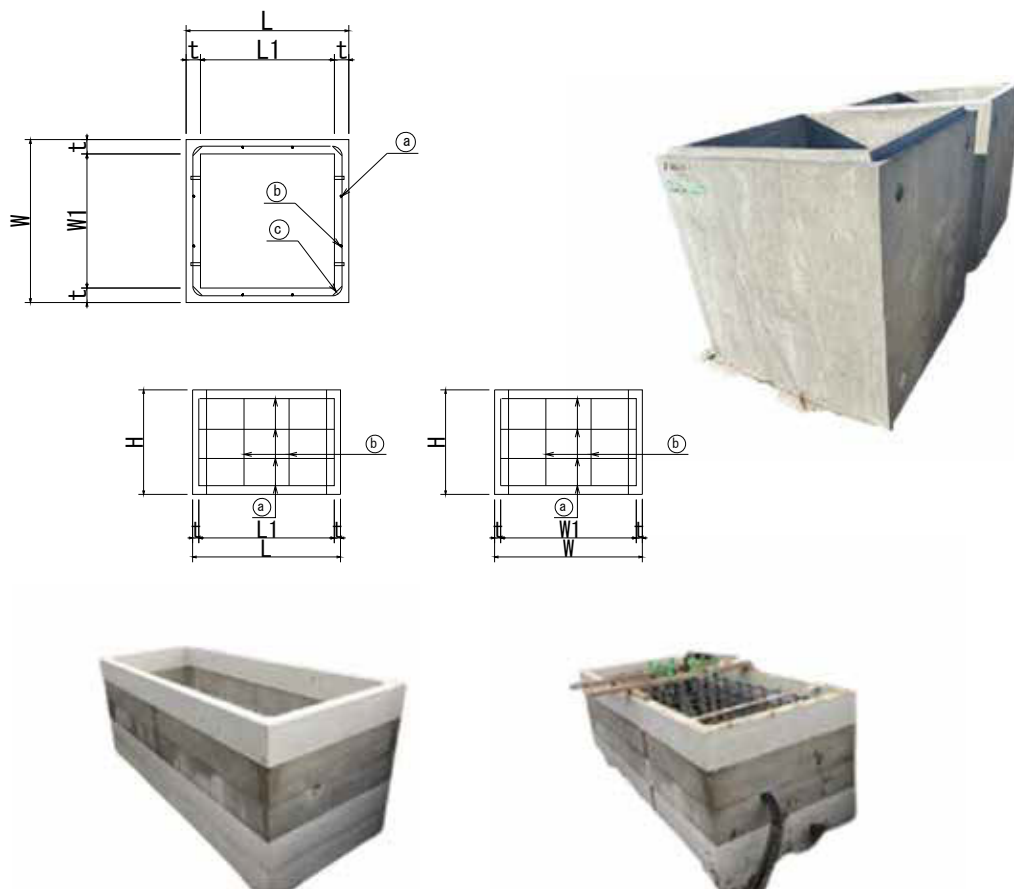

従来の基礎と基礎型枠の工期比較

従来工法木枠	掘削 1日	木枠組み 1日	鉄筋・アンカー 埋込み 1日	生コン打 設 1日	コンクリート養生 15℃以上 5日 15℃以下10℃以上 7日 10℃以下5℃以上 9日	木枠解体 1日	埋戻し 1日
本工法基礎型枠	掘削 1日	基礎型枠 鉄筋・アンカー 埋込み 生コン打設 1日	埋戻し 1日	← 最大80%の削減 →			

参考文献:コンクリート標準仕様書(施工編)

※W,H,L:表以上の製品もご対応可能です。ご相談ください。

※壁厚(t)はご相談ください。

NEXCO図面番号	名称	W	L	H
D-13	分岐点用点滅灯(1)基礎	500mm	430mm	750mm
		500mm	430mm	900mm
D-14	分岐点用点滅灯(2)基礎	500mm	500mm	750mm
		600mm	600mm	750mm
D-17	照明分電盤基礎	1000mm	800mm	600mm
H-04	車両検知器基礎	900mm	820mm	1050mm
J-02	現場操作盤基礎	700mm	700mm	1000mm
N-01	CCTV支柱柱基礎	1000mm	1000mm	1700mm