

ザラザラエプロン側溝

~~ドレーナーパイプ不要~~ = **ドレグレ** 金具装備
NETIS 登録No. CB-000004-V
 【国土交通省新技術活用促進システム掲載商品】※掲載終了。

ノンスリップ対応、ザラザラ仕上げ！

ザラザラ仕上げ乗入ブロック使用！

6%勾配！

上部排水ロースリット！

水みち溝！

ドレグレ 金具

JIS型PU3側溝と通水断面が同じ！




ドレグレ 金具





現場施工写真

ノンスリップ歩車道乗入ブロックとセットでご利用いただくと
スリップ防止能力向上となります。




歩道乗入用

車道乗入用

バリエーション


PU3L T-25 縦断

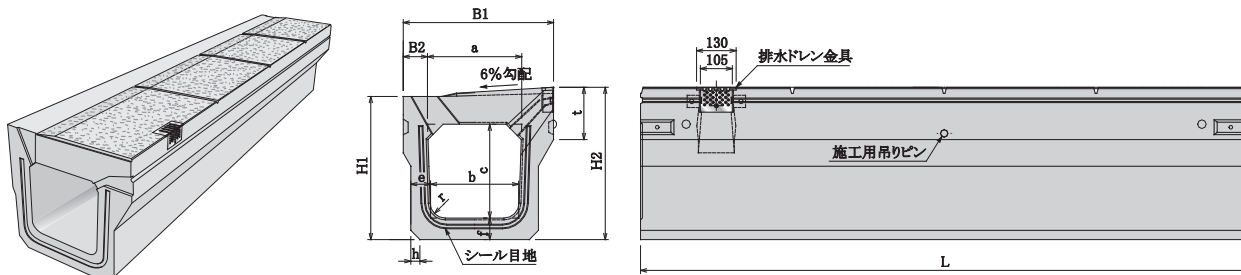

呼び名	寸 法 (mm)													参考重量 (kg)
	B1	B2	H1	H2	a	b	c	e	f	h	t	r	L	
250	435	75	405	431	260	240	255	60	65	30	146	50	2000(1000)	498(249)
300A	495	80	465	495	310	290	305	65	70	30	170	50	2000(1000)	615(308)
300B			565	595		280	400							683(342)
300C			675	705		270	500	75	80	40				762(381)


※()内はPU3LS用の寸法です。

PU3L GR用 T-25 縦断


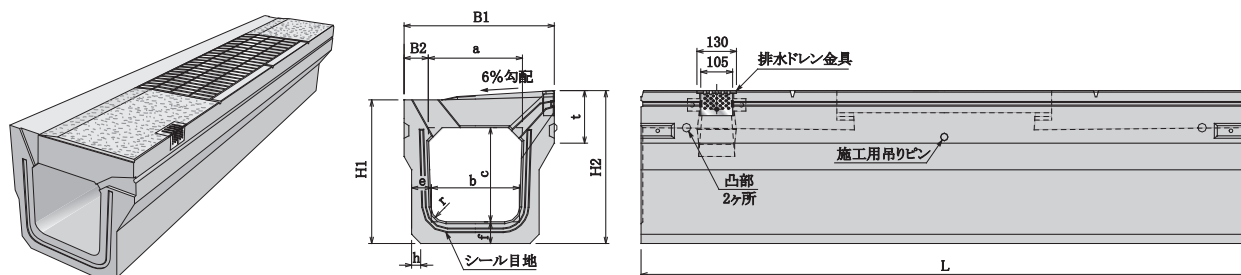


呼び名	寸 法 (mm)													参考重量 (kg)
	B1	B2	H1	H2	a	b	c	e	f	h	t	r	L	
250	435	75	405	431	260	240	255	60	65	30	146	50	2000	442
300A	495	80	465	495	310	290	305	65	70	30	170	50	2000	545
300B			565	595		280	400							613
300C			675	705		270	500	75	80	40				692

PU3L街渠桝(2%・6%勾配)


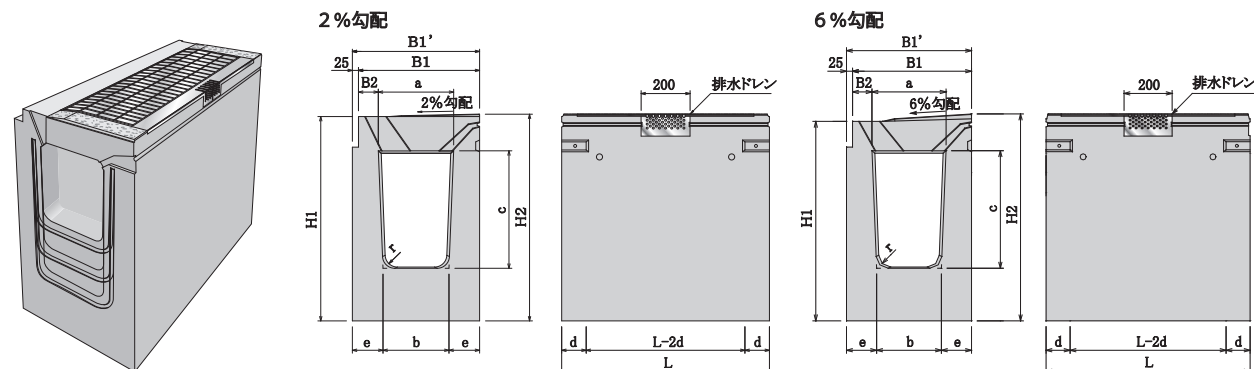


PU3L 乗入用 T-25 縦断

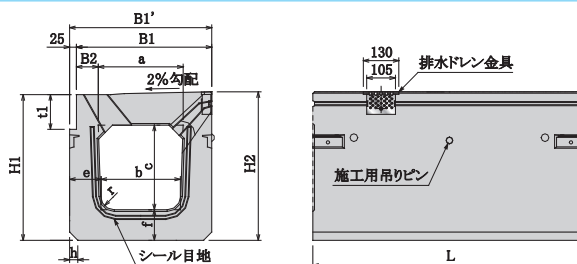



呼び名	寸法 (mm)														参考重量 (kg)
	B1	B1'	B2	H1	H2	a	b	c	e	f	h	t1	r	L	
300A	495	520	80	525	535	310	290	305	115	110	30	125	50	1000	443

PU3L 勾配切替用 T-25 縦断

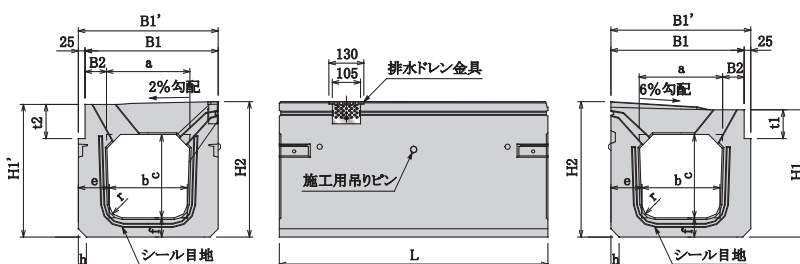

呼び名	寸法 (mm)																参考重量 (kg)
	B1	B1'	B2	H1	H1'	H2	a	b	c	e	f	h	t1	t2	r	L	
300A	495	520	80	465	485	495	310	290	305	115	70	30	105	125	50	1000	382

PU3L 交差点部用 T-25 縦断

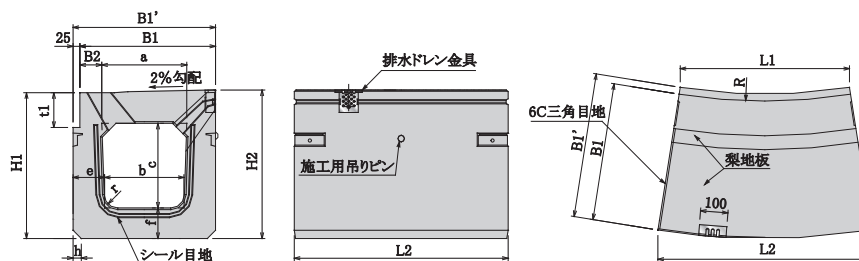

呼び名	寸 法 (mm)														R2(5個)			参考重量(kg)	R4(7個)			参考重量(kg)	R6(10個)			参考重量(kg)	R8(13個)			参考重量(kg)	R10(16個)			参考重量(kg)
	B1	B1'	B2	H1	H2	a	b	c	e	f	h	t1	r	L1	L2	L1	L2		L1	L2	L1		L2	L1	L2		L1	L2	L1		L2			
250	435	460	75	462	471	260	240	255	110	105	30	122	50	—			—			938	1010	306	—			—								
300A	495	520	80	525	535	310	290	305	115	110	30	125	50	618	781	319	890	1007	433	938	1019	446	963	1026	453	979	1030	458						


※R横()内は90度使用個数です。

PU3L街渠樹 2%勾配(T-25)

呼び名	寸法 (mm)														参考重量 (kg)
	B1	B1'	B2	H1	H2	a	b	c	d	d'	e	h	r	L	
300A	—	—	—	635	645	—	290	280	104	104	115	300	—	—	299
300B	495	520	81	735	745	308	280	380	102	102	120	350	50	850	343
300C	—	—	—	835	845	—	270	480	100	100	125	—	—	—	386

PU3L街渠樹 6%勾配(T-25)

呼び名	寸法 (mm)														参考重量 (kg)
	B1	B1'	B2	H1	H2	a	b	c	d	d'	e	h	r	L	
300A	—	—	—	615	645	—	290	280	104	104	115	300	—	—	299
300B	495	520	81	715	745	308	280	380	102	102	120	350	50	850	343
300C	—	—	—	815	845	—	270	480	100	100	125	—	—	—	386

PU3LG及びPU3L街渠樹兼用
グレーチング

注・寸法图中()内は300用の寸法です。