


割れる、すべるを解決!


# ハンスリップ歩車道 乗入ブロック



# ノンスリップ歩車道乗入ブロック 施工イメージ図

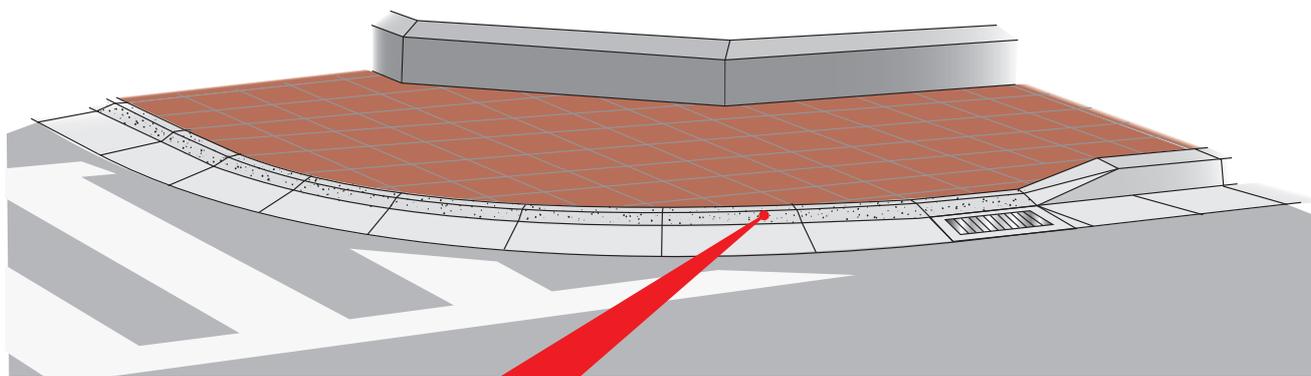


ノンスリップ歩車道乗入ブロック  
イメージ

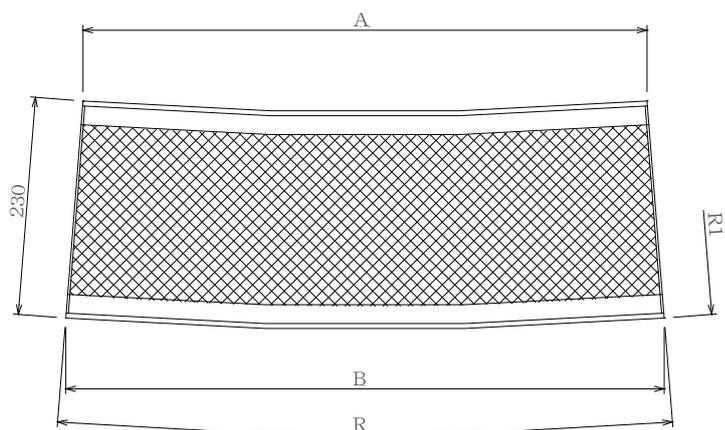

$\frac{1}{4}$ (90°) の使用個数			
規格	A	B	個数
2R	553.78	625.74	5
3R	543.01	588.1	8
4R	591.38	627.67	10
6R	566.24	588.81	16
8R	581.06	598.26	21
10R	590.17	604.06	26


# ノンスリップ歩車道乗入ブロック

## 問題1. よく割れる (従来品)

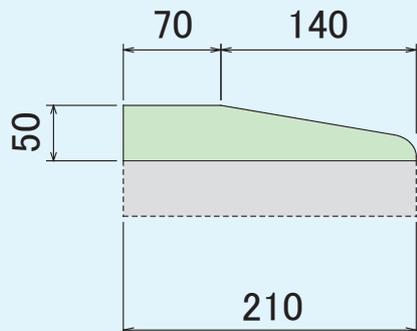

製品厚さが薄い


もう割れません!!

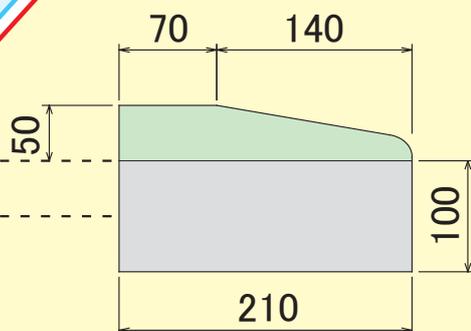


解決 - 厚くしました。

■ 表面露出部分 ■ 地中部分

## 問題2. すべりやすい (従来品)

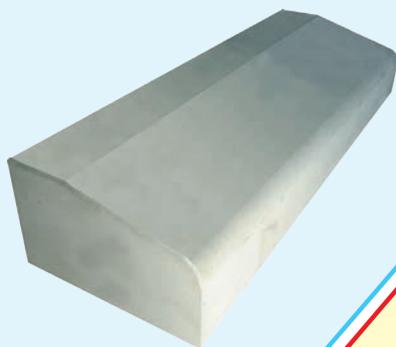


もうすべりません!!

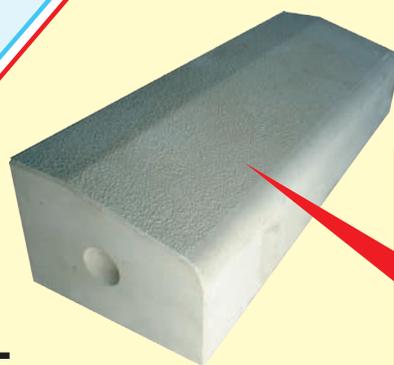


解決 - 天端ガラガラ仕上げですべり止め効果を付けました!

## 施工例

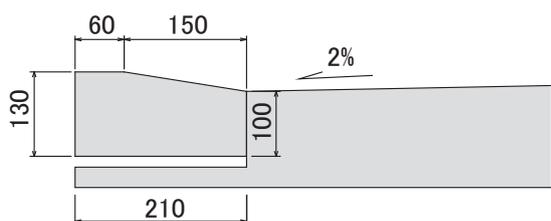

NSH-SE


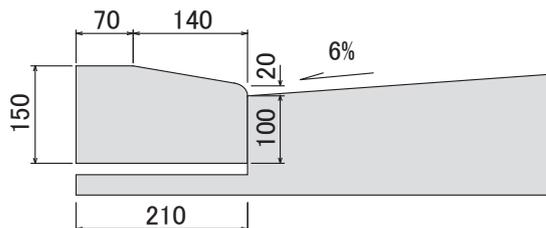


NSH-RE

## NSH-SE


## 歩道乗入

## 基本

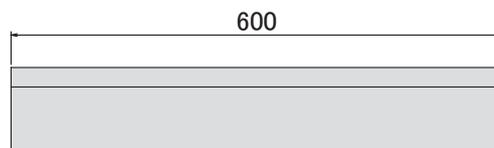

210/60×100/130×600

## アール





種類-2mR・3mR・4mR  
6mR・8mR・10mRがあります。

## NSH-RE

## 車道乗入

## 基本

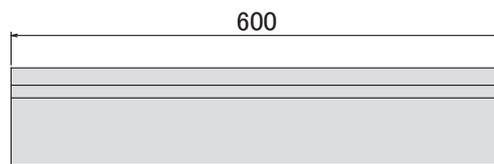

210/70×120/150×600