


空洞ブロック用基礎

ツメール

ブロックをすぐ積みます

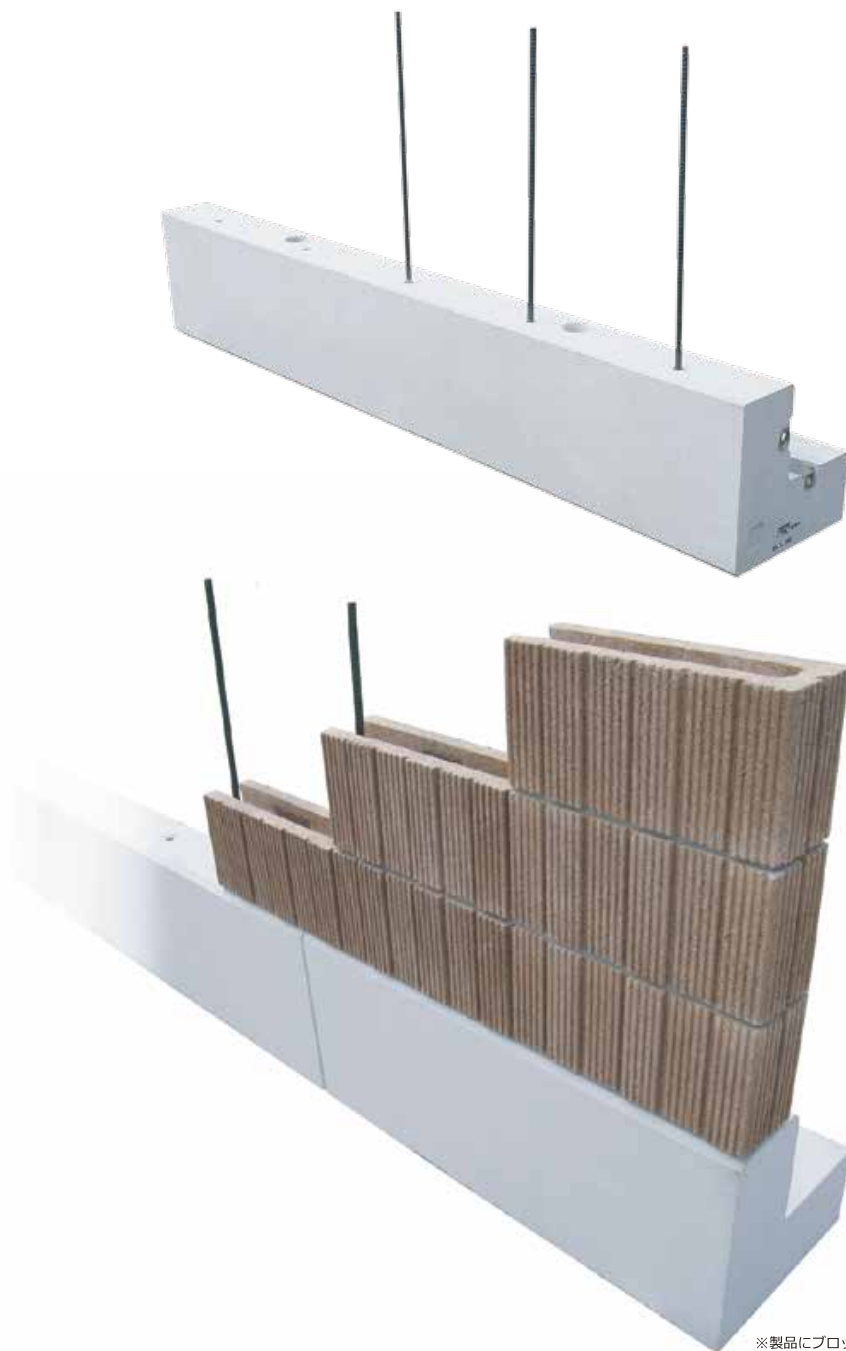


※製品にブロックと鉄筋は含まれておりません。

型枠設置や養生時間が省ける、基礎ブロックが誕生しました。

設置後、すぐにブロックが積めるので省力化や工期短縮が可能になります。


比べてください

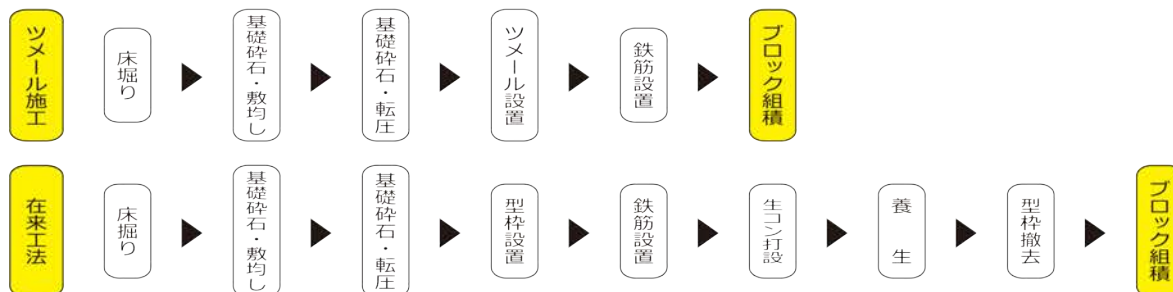

製品図


■標準

- ・底板350mm
参考重量：387kg
- ・底板550mm
参考重量：530kg

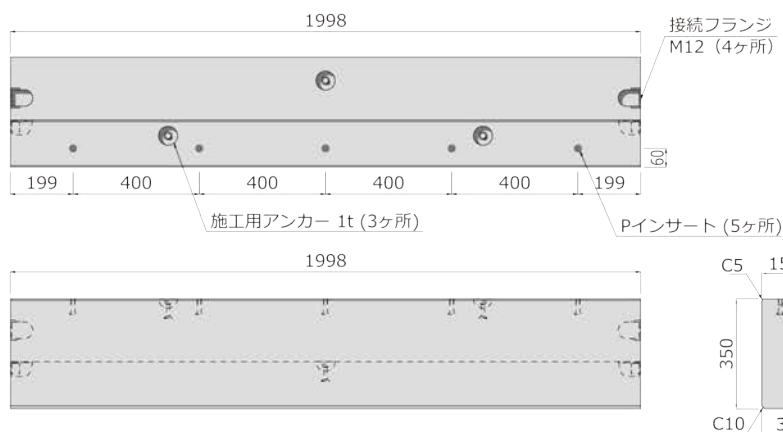

■端部・調整用

- ・底板350mm
参考重量：416kg
- ・底板550mm
参考重量：582kg

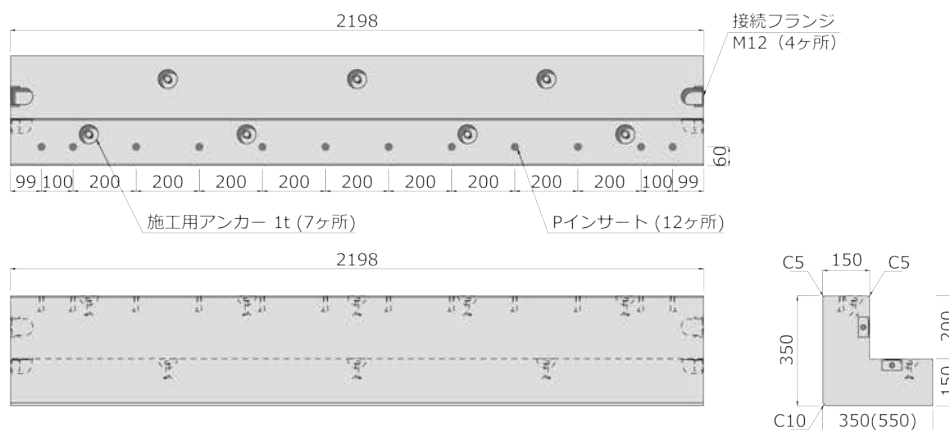

ネジ切り鉄筋一覧表 SD295A

ツメール底板幅	ブロック積み段数	長さ (ネジ部含む)
底板 350 鉄筋径 D10 (ネジ径M10 L=15mm)	1 段	185
	2 段	385
	3 段	585
底板 550 鉄筋径 D13 (ネジ径M12 L=25mm)	4 段	795
	5 段	995

※底板幅 350 は空洞ブロックの最大積上げ高さは 600 mm (3 段積み) です。
 底板幅 550 は空洞ブロックの最大積上げ高さは 1000 mm (5 段積み) です。
 ※本製品はネジ切り鉄筋を使用します。(別途販売)
 ネジ切り鉄筋は、お客様ご自身でご用意いただくか、別途ご注文を承ります。左記表を参照願います。