


PSB-25A (1300~2000)

規格

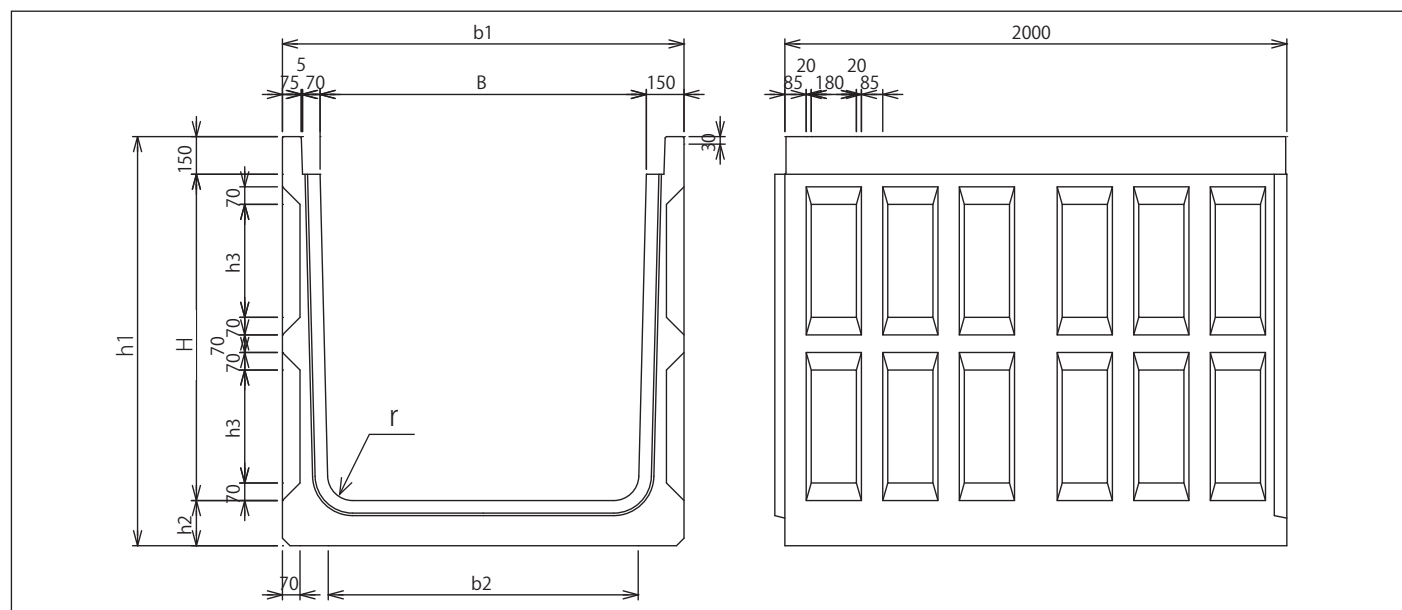


呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	B	b1	b2	H	h1	h2	h3	r	
1300×1000	1300	1600	1250	1000	1310	160	300	100	2611
1300×1100			1245	1100	1410		350		2751
1300×1500			1225	1500	1830	180	550	100	3416
1400×1000	1400	1700	1350	1000	1310	160	300	100	2688
1400×1100			1345	1100	1410		350		2827
1400×1500			1325	1500	1830	180	550	100	3502
1500×1100	1500	1800	1445	1100	1410	160	350	100	2904
1500×1500			1425	1500	1830	180	550	100	3588
1600×1500	1600	1900	1525	1500	1830	180	550	100	3674
1700×1500	1700	2000	1625	1500	1830	180	550	100	3761
1800×1500	1800	2100	1725	1500	1830	180	550	100	3847
1900×1500	1900	2200	1825	1500	1830	180	550	100	3934
2000×1500	2000	2300	1925	1500	1830	180	550	100	4020

※排水ドレン仕様も製造可能

■ 設計条件

1. 設計断面

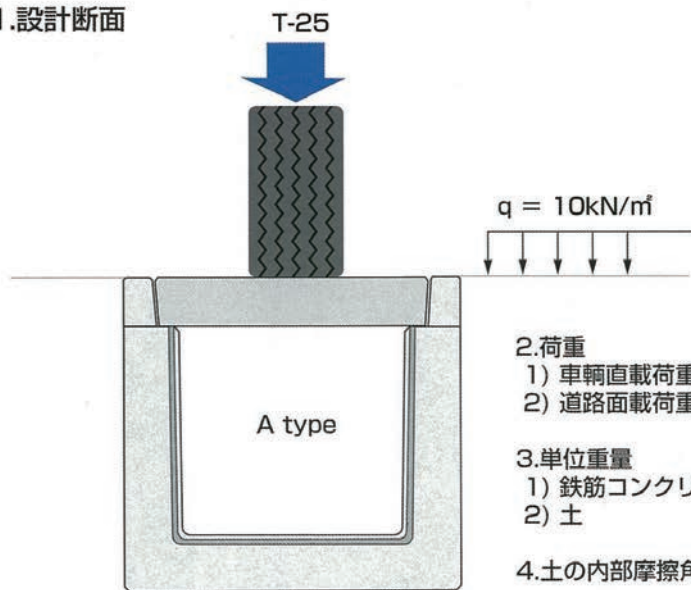

2. 荷重

- 1) 車輦直載荷重
- 2) 道路面載荷重

T - 25
 $q = 10\text{kN/m}^2$

3. 単位重量

- 1) 鉄筋コンクリート
- 2) 土 砂

$\gamma_c = 24.5\text{kN/m}^3$
 $\gamma_s = 18\text{kN/m}^3$

4. 土の内部摩擦角

$\phi = 30^\circ$

5. 土圧係数

$KA = 0.333$

6. 許容応力度

- 1) コンクリートの設計基準強度 $\sigma_{ck} = 30\text{N/mm}^2$
- 2) 鉄筋の曲げ引張 (SD345) $\sigma_{ck} = 180\text{N/mm}^2$