


PSB-25A (600~800)

規格

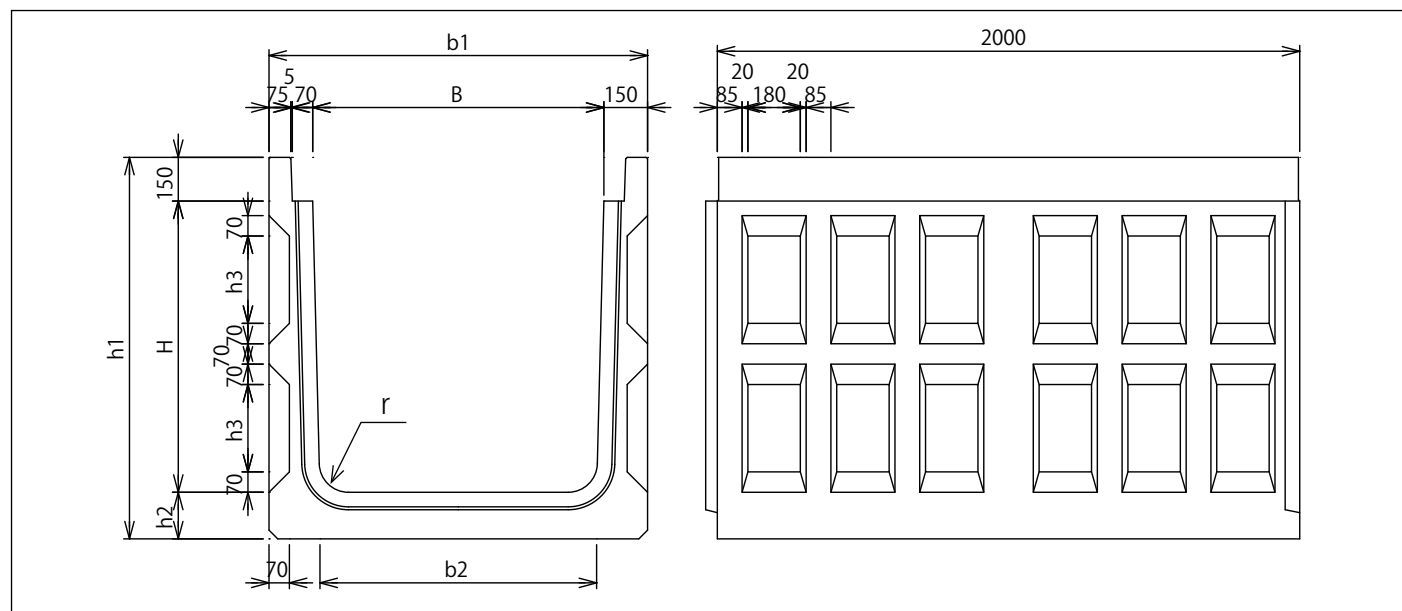


呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	B	b1	b2	H	h1	h2	h3	r	
600×600	600	900	570	600	900	150	100	70	1524
600×700			565	700	1000		150		1626
600×800			560	800	1100		200		1758
600×900			555	900	1200		250		1893
600×1000			550	1000	1310	160	300		2074
700×600	700	1000	670	600	900	150	100	70	1596
700×700			665	700	1000		150		1698
700×800			660	800	1100		200		1830
700×900			655	900	1200		250		1965
700×1000			650	1000	1310	160	300		2150
800×600	800	1100	770	600	900	150	100	70	1668
800×700			765	700	1000		150		1770
800×800			760	800	1100		200		1902
800×900			755	900	1200		250		2037
800×1000			750	1000	1310	160	300		2227
800×1100			745	1100	1410		350		2367
800×1200			740	1200	1510		400		2508
800×1500			725	1500	1830	180	550	150	2984

※排水ドレン仕様も製造可能

■ 設計条件

1. 設計断面

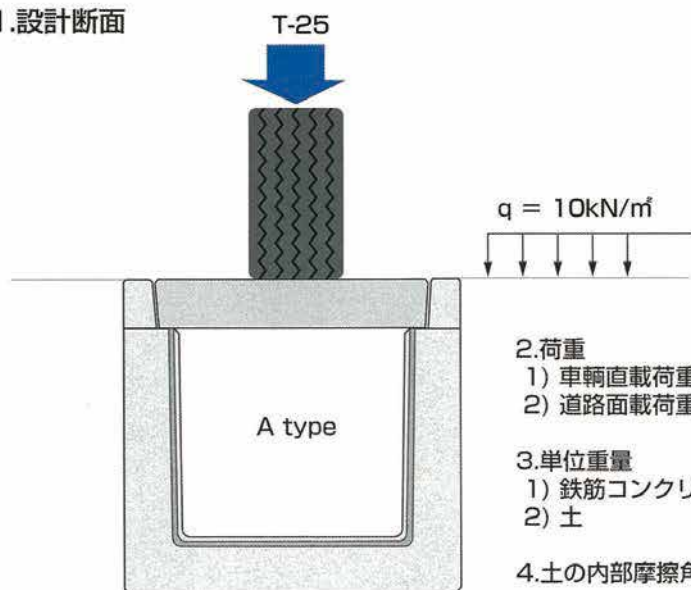

2. 荷重

- 1) 車輦直載荷重
- 2) 道路面載荷重

T - 25
 $q = 10\text{kN/m}^2$

3. 単位重量

- 1) 鉄筋コンクリート
- 2) 土 砂

$\gamma_c = 24.5\text{kN/m}^3$
 $\gamma_s = 18\text{kN/m}^3$

4. 土の内部摩擦角

$\phi = 30^\circ$

5. 土圧係数

$KA = 0.333$

6. 許容応力度

- 1) コンクリートの設計基準強度 $\sigma_{ck} = 30\text{N/mm}^2$
- 2) 鉄筋の曲げ引張 (SD345) $\sigma_{ck} = 180\text{N/mm}^2$