
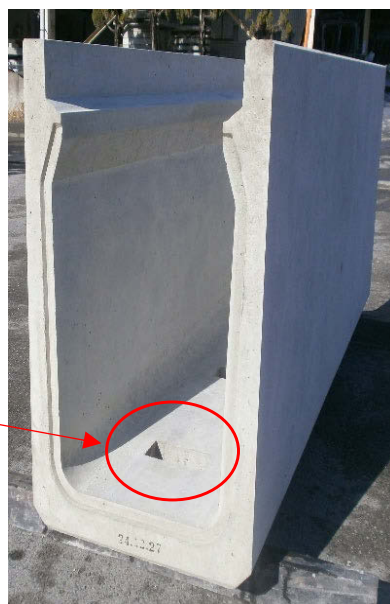


騒音問題を解消 防音型側溝

FX側溝

深型タイプ

標準タイプの場合、
この穴は空きません

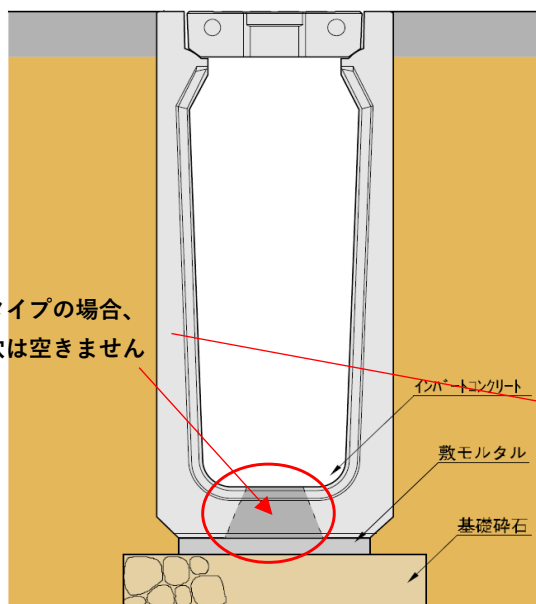

↑ FX側溝深型可変タイプ

規格表

★：深型タイプ

250シリーズ

寸法(mm)															参考重量 (kg)
呼び名	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r		
250× 250	250	250	246	360	400	89		45	38	55	65	194	270	40	288
250× 350		240	346		500					60					348
250× 450		230	446		605					65	70				424
250× 550		220	546		710					70	75				512
250× 650		210	646		815					75	80				598

400シリーズ

寸法(mm)															参考重量 (Kg)
呼び名	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r		
400× 400	400	390	397	520	575	103	50	38	65	75	344	420	50	481	
400× 500		380	497		680				70	80				561	
★ 400× 600		370	597		785				75	85				646	

300シリーズ

呼び名															参考重量(kg)
寸法(mm)															参考重量(kg)
a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r	参考重量(kg)		
300× 300		300	298		455			60	70					444	
300× 400		290	398		560			65	75					440	
300× 500		280	498		665			70	80					518	
★ 300× 600	300	270	598	420	770	87	50	38	75	85	244	320	50	601	
★ 300× 700		260	698		875				80	90				696	
★ 300× 800		250	798		980				85	95				780	
★ 300× 900		240	898		1085				90	100				894	

500シリーズ

呼び名	寸法(mm)														参考重量 (kg)
	a	b	c	w	h	t	d	d1	e	f	g	a1	r		
500× 500	500	500	497	650	700	118	55	48	75	85	444	540	50	689	

可変仕様ではないタイプ
にも対応可能です！

※排水ドレン仕様も製造可能

お問い合わせ先



協和コンクリート工業株式会社

TEL：(0575)28-2236 FAX：(0575)28-4858

〒501-3956 岐阜県関市保明字柳上1285

Home Page：https://www.kyowa-con.co.jp



TOPページ

QRコード