


ツメール

空洞ブロック用基礎

ツメール

ブロックをすく積みまです

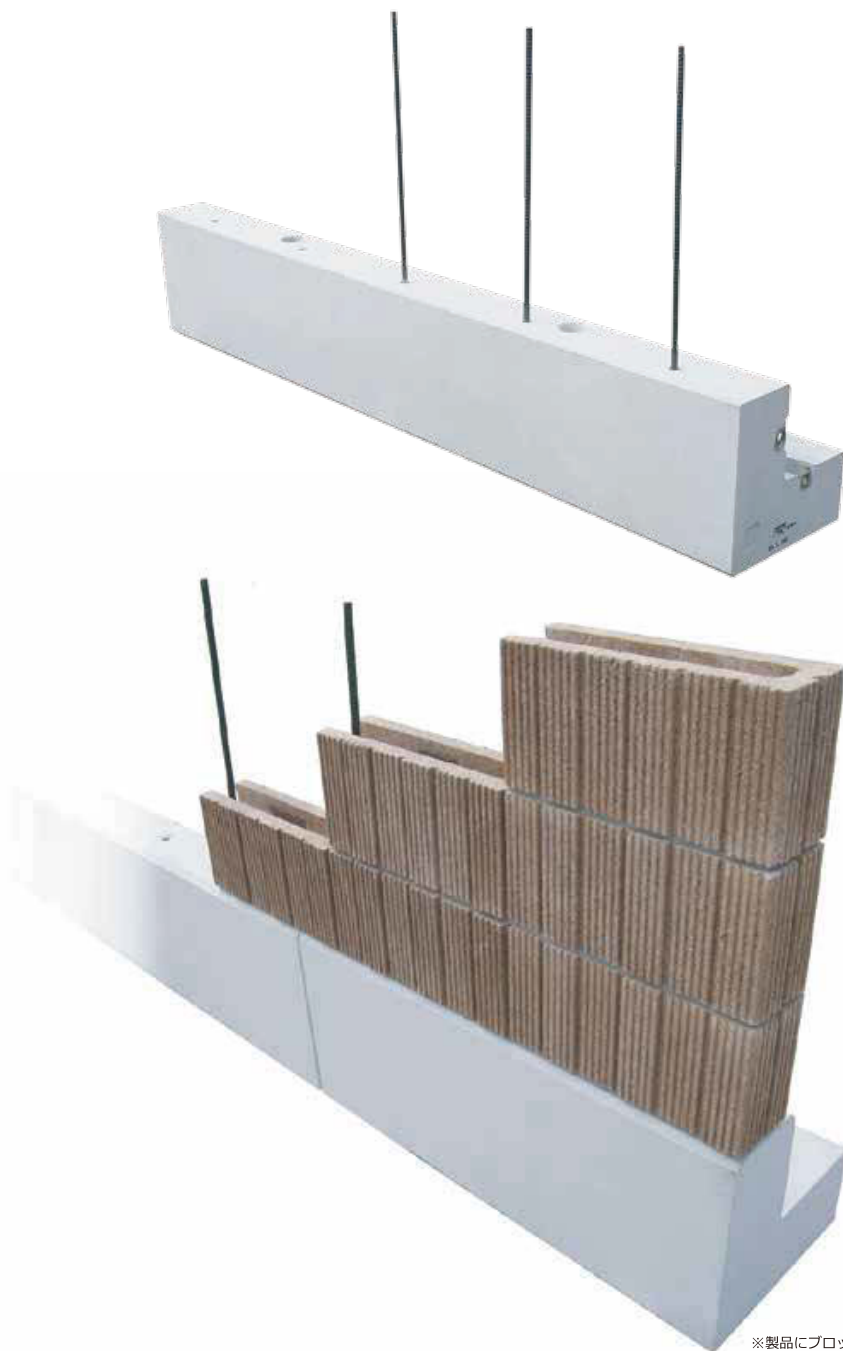

※製品にブロックと鉄筋は含まれておりません。

擁壁

道路用製品

集水桝

一般製品

NEXCO用製品

電気・照明設備製品

下水道製品


農業土木製品

新技術

型枠設置や養生時間が省ける、基礎ブロックが誕生しました。

設置後、すぐにブロックが積めるので省力化や工期短縮が可能になります。


比べてください

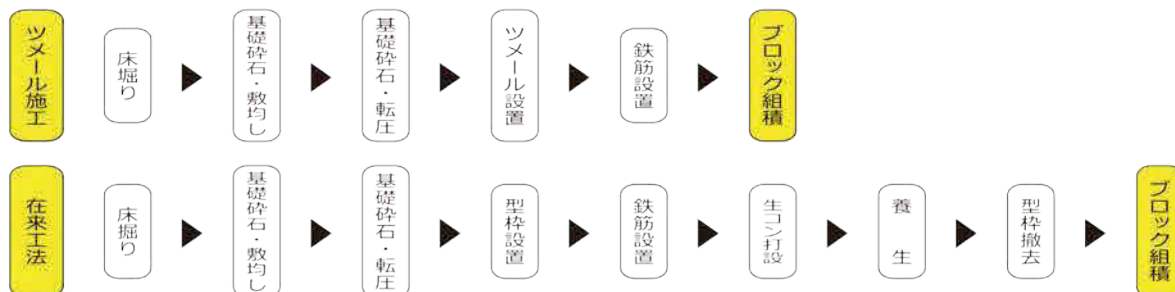

製品図


■標準

- ・ 底板350mm
参考重量：387kg
- ・ 底板550mm
参考重量：530kg

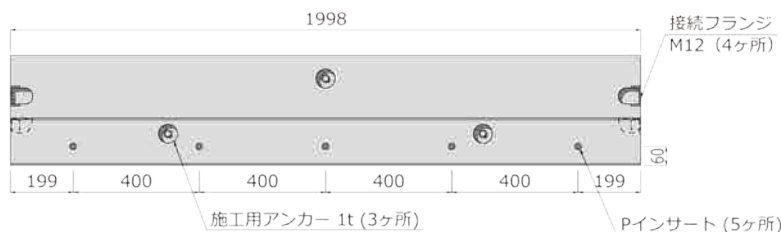

■端部・調整用

- ・ 底板350mm
参考重量：416kg
- ・ 底板550mm
参考重量：582kg

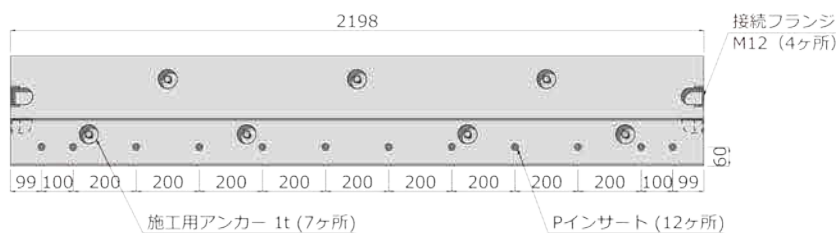

ネジ切り鉄筋一覧表 SD295A

ツメール底板幅	ブロック積み段数	長さ (ネジ部含む)
底板 350 鉄筋径 D10 (ネジ径M10 L=15mm)	1段	185
	2段	385
	3段	585
底板 550 鉄筋径 D13 (ネジ径M12 L=25mm)	4段	795
	5段	995

※底板幅 350 は空洞ブロックの最大積上げ高さは 600 mm (3段積み) です。
 底板幅 550 は空洞ブロックの最大積上げ高さは 1000 mm (5段積み) です。
 ※本製品はネジ切り鉄筋を使用します。(別途販売)
 ネジ切り鉄筋は、お客様ご自身でご用意いただくか、別途ご注文を承ります。左記表を参照願います。