


アート蓋・ストロングガード蓋


騒音対策に威力を発揮！！

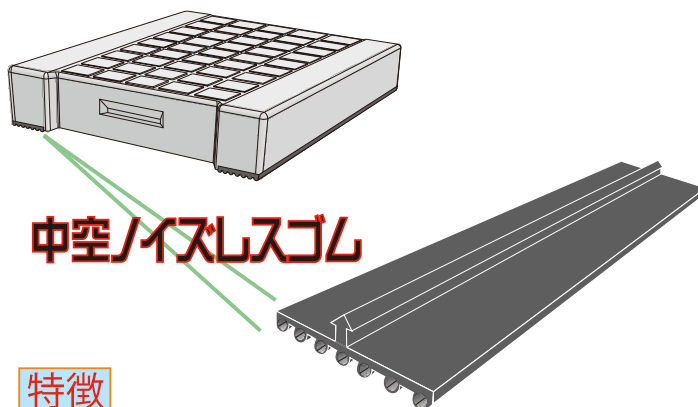

特徴

ゴムにパイプ状の穴をあけ、
荷重の衝撃を吸収することにより、
騒音防止効果をさらにup！させました。

衝撃吸収中空ゴムのメカニズム

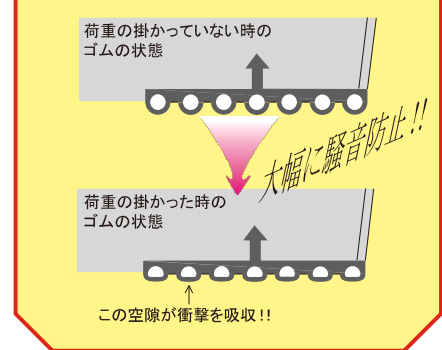

ゴム形状

B	t
45	7
50	
55	
70	

形 状	サイズ	寸 法 (幅)×(長さ)×(深さ)	参考重量 kg
RアートAS蓋	250用	345 × 500 × 95	38
	300用	395 × 500 × 95	42
	400用	495 × 500 × 110	63
	500用	600 × 500 × 125	86
	600用	700 × 500 × 140	112
	700用	820 × 500 × 150	135
	800用	920 × 500 × 160	165
	1000用	1130 × 500 × 180	228
	1200用	1330 × 500 × 180	927
	1300用	1430 × 500 × 180	320
	1500用	1620 × 500 × 200	382

※横断用側溝蓋も製造可能です。

ストロングガード蓋

このプレートが

ストロング!!

～溶融亜鉛メッキ鉄板～

施工後の接触、横断走行
連続縦断走行、内輪差のネジリによる
角欠けを防止します。

